


KOD PRODUKTU:
90014K

ZESTAW DRON KOSMICZNY

KOSMICZNA

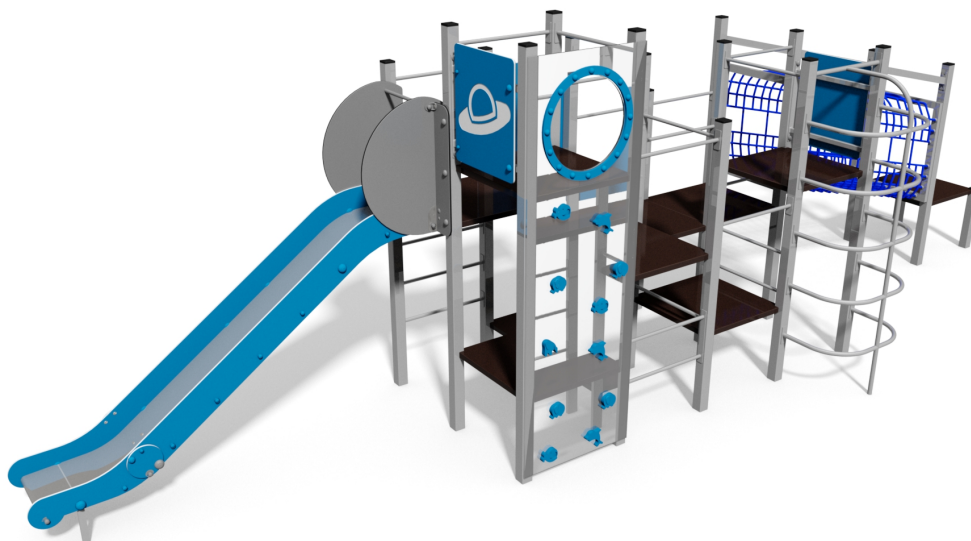

DANE URZĄDZENIA

Urządzenie trudno dostępne

Zgodność z normą PN-EN: 1176-1:2024-03

Ilość użytkowników: 28

Grupa wiekowa: 4+

Szerokość: 2,20 m

Długość: 8,76 m

Wysokość: 2,80 m


Wymagana przestrzeń minimalna: 12,10 m x 5,68 m

Wysokość swobodnego upadku: 2,20 m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 47,00 m²

Głębokość posadowienia: -0,60 m

RZUT I WIDOK URZĄDZENIA

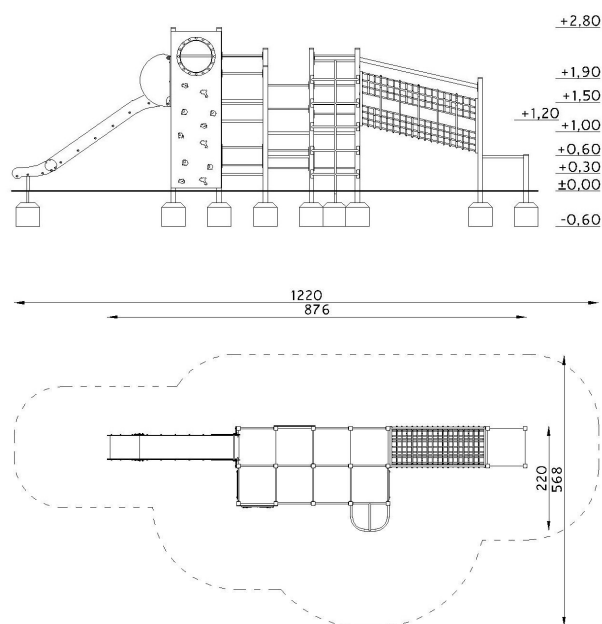

ELEMENTY SKŁADOWE

Wieża bez dachu pojedyncza, podest wys. 30 cm: 1 szt.

Wieża bez dachu pojedyncza, podest wys. 60 cm: 4 szt.

Wieża bez dachu pojedyncza, podest wys. 100 cm: 1 szt.

Wieża bez dachu pojedyncza, podest wys. 120 cm: 1 szt.

Wieża bez dachu pojedyncza, podest wys. 150 cm: 2 szt.

Wieża bez dachu pojedyncza, podest wys. 190 cm: 1 szt.

Drabinka pionowa: 6 szt.

Rura strażacka wys. 136 cm: 1 szt.

Rura strażacka z drabinką: 1 szt.

Ścianka wspinaczkowa z pleksi, wys. 220 cm: 1 szt.

Zjeżdżalnia wys. 150 cm: 1 szt.

Tunel linowy ukośny: 1 szt.

Barierka z aplikacjami: 3 szt.

TECHNOLOGIA

Słupy konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, o przekroju 80x80mm, ocynkowane kąpielowo i malowane proszkowo

Elementy połączeniowe: płyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie

Podesty: sklejka wodoodporna, o gr. 15mm, z warstwą antypoślizgową o wzorze „hexa”, w kolorze ciemnobrązowym, montowana na legarach z profili stalowych o przekroju 60x40mm, ocynkowanych, niemalowanych

Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo

Liny: polipropylenowe wielosplotowe, z rdzeniem stalowym, o śr. 16mm

Zjeżdżalnia: boki z płyty HDPE o gr. 15mm, ślizg z blachy nierdzewnej, klasy AISI304, o gr. 1,5mm

Ścianka wspinaczkowa: uchwyty z tworzywa opartego na żywicach, mocowane do sklejki wodoodpornej, o gr. 15mm, z warstwą antypoślizgową

Zaślepki: systemowe zaślepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do zastosowanych śrub wkrętów montażowych

Fundamenty: stopy fundamentowe wylewane na mokro, z betonu klasy C12/15 lub lepszego

Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń.

NOLMO Sp. z o.o. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.