

KOD PRODUKTU:
30041BM-YL

**ZESTAW IKAR - STAL OCYNKOWANA MALOWANA
PROSZKOWO, ŻÓŁTY**

BASIC



DANE URZĄDZENIA

Urządzenie trudno dostępne

Zgodność z normą PN-EN: 1176-1:2024-03

Ilość użytkowników: 15

Grupa wiekowa: 4+

Szerokość: 4,59 m

Długość: 3,38 m

Wysokość: 3,65 m



Wymagana przestrzeń minimalna: 6,27 m x 8,04 m

Wysokość swobodnego upadku: 1,36 m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 34,29 m²

Głębokość posadowienia: - 0,60 m

RZUT I WIDOK URZĄDZENIA

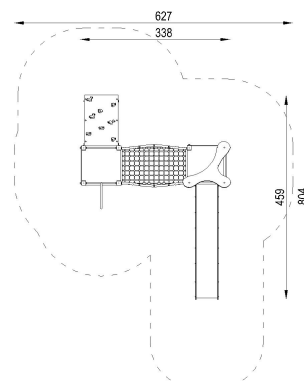

ELEMENTY SKŁADOWE

Wieża bez dachu, podest wys. 1,36m: 1 szt.

Wieża z dachem, podest wys. 1,36m: 1 szt.

Zjeżdżalnia, wys. 1,36m: 1 szt.

Rura strażacka, wys. 1,36m: 1 szt.

Ścianka wspinaczkowa, wys. 1,36: 1 szt.

Mostek z lin: 1 szt.

Drabinka pionowa: 1 szt.

TECHNOLOGIA

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, o przekroju 80x80mm, ocynkowane kąpielowo i malowane proszkowo

Kotwy: stal, ocynkowana kąpielowo

Elementy połaciowe: płyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie

Podesty: sklejka wodoodporna, o gr. 15mm, z warstwą antypoślizgową o wzorze „hexa”, w kolorze ciemnobrązowym, montowana na legarach z profili stalowych o przekroju 60x40mm, ocynkowanych, niemalowanych

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Ścianka wspinaczkowa: uchwyty z tworzywa opartego na żywicach, mocowane do sklejki wodoodpornej

Zjeżdżalnia: boki z płyty HDPE o gr. 15mm (lub HPL o gr. 12mm), ślizg z blachy nierdzewnej, klasy AISI304, o gr. 1,5mm

Liny: polipropylenowe wielosplotowe, z rdzeniem stalowym, o śr. 16mm

Zaślepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń.

NOLMO Sp. z o.o. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.