

KOD PRODUKTU:
10031F-PINE

HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

HUŚTAWKI



DANE URZĄDZENIA

Urządzenie łatwo dostępne

Zgodność z normą PN-EN: 1176-1:2024-03

Ilość użytkowników: 2

Grupa wiekowa: +1

Szerokość: 3,50 m

Długość: 1,92 m

Wysokość: 2,40 m



Wymagana przestrzeń minimalna: 7,40 m x 3,50 m

Wysokość swobodnego upadku: 1,25 m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m²

Głębokość posadowienia: -0,60 m

RZUT I WIDOK URZĄDZENIA

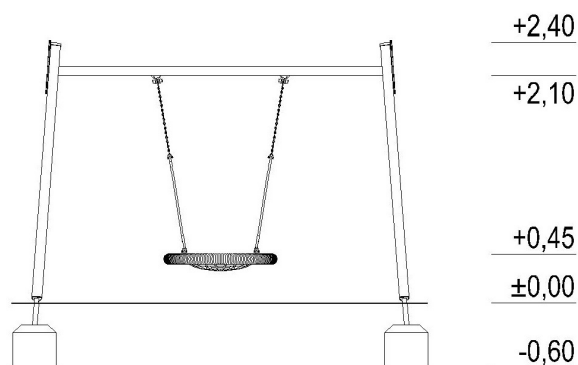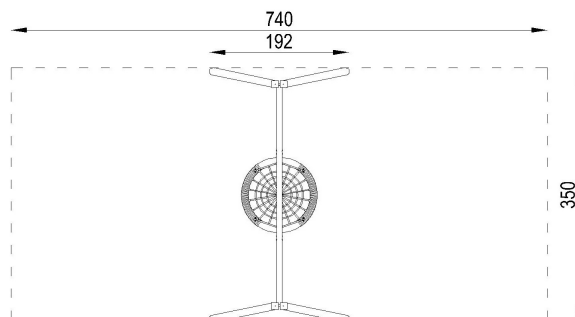

ELEMENTY SKŁADOWE

Konstrukcja nośna: 1 kpl.

Siedzisko gniazdo szer 100cm: 1 szt.

TECHNOLOGIA

Nogi konstrukcyjne: drewno sosnowe, wielowarstwowo klejone, o przekroju 90x90mm, impregnowane i malowane lazurą akrylową w kolorze ciemny orzech

Kotwy: stal cynkowana

Belka pozioma: profil stalowy kwadratowy, o przekroju 70x70mm, blachownice montażowe o gr. 4mm, całość ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo

Siedzisko: wykonane z polipropylenowych lin zaplatanych, mocowanych do metalowej obręczy, zabezpieczonej warstwą amortyzującą oraz owiniętej liną polipropylenową

Łańcuch: łańcuch kalibrowany 6mm, ze stali nierdzewnej

Zawiesia: stalowe, ocynkowane, osadzone na tulejach ślizgowych z tworzywa sztucznego

Zaślepki: systemowe zaślepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do zastosowanych śrub wkrętów montażowych

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń.

NOLMO Sp. z o.o. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.