

KOD PRODUKTU:
10007C

ZESTAW JACUŚ - DREWNO SOSNOWE

KLASYCZNA



DANE URZĄDZENIA

Urządzenie łatwo dostępne

Zgodność z normą PN-EN: 1176-1:2024-03

Ilość użytkowników: 60

Grupa wiekowa: 2+

Szerokość: 9,31 m

Długość: 11,74 m

Wysokość: 3,20 m



Wymagana przestrzeń minimalna: 14,51 m x 12,12 m

Wysokość swobodnego upadku: 1,36 m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 114,90m²

Głębokość posadowienia: - 0,60 m

RZUT I WIDOK URZĄDZENIA

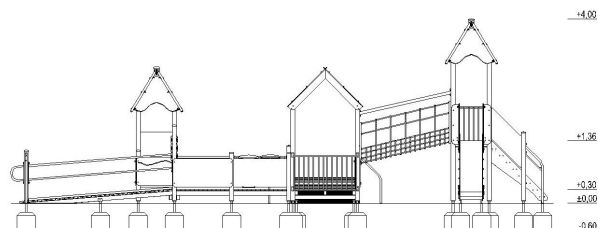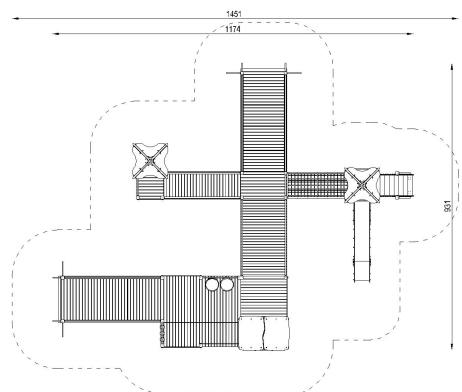

ELEMENTY SKŁADOWE

Wieża bez dachu, podest wys. 0,30m: 1 szt.

Wieża szeroka bez dachu, wys. 0,30m: 1 szt.

Wieża szeroka z dachem, wys. 0,30m: 1 szt.

Wieża z dachem, podest wys. 1,36m: 1 szt.

Wieża z dachem, podest wys. 0,30m: 1 szt.

Podest duży, wys. 0,30m: 1 szt.

Schody wejściowe, wys. 1,36m: 1 szt.

Trap wjazdowy, wys. 0,30m: 2 szt.

Drabinka pionowa: 1 szt.

Zjeżdżalnia, wys. 1,36m: 1 szt.

Mostek łukowy szeroki: 1 szt.

Tunel linowy ukośny: 1 szt.

Balkonik: 1 szt.

Balkonik szeroki: 1 szt.

Gra integracyjna „Kółko i Krzyżyk”: 1 szt.

Tablica rysunkowa: 1 szt.

Tam-Tam mały: 1 szt.

TECHNOLOGIA

Nogi konstrukcyjne: drewno sosnowe, wielowarstwowo klejone, o przekroju 90x90mm, impregnowane i malowane lazurą akrylową w kolorze ciemny orzech

Kotwy: stal, ocynkowana kąpielowo

Elementy połaciowe: płyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie

Podesty, schody: deski sosnowe, o gr. 32mm, ryflowane antypoślizgowo, montowane na legarach drewnianych o przekroju 65x95mm, całość impregnowana zanurzeniowo

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Zjeżdżalnia: boki z płyty HDPE o gr. 15mm (lub HPL o gr. 12mm), ślizg z blachy nierdzewnej, klasy AISI304, o gr. 1,5mm

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki

Tablica rysunkowa: wodoodporna sklejka, o gr. 15mm, jednostronnie malowana farba tablicową

Bębni: polipropylen kształtowany metodą odlewania rotacyjnego

Kółko i krzyżyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

Zaślepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń.

NOLMO Sp. z o.o. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.