

KOD PRODUKTU:
10007GM-YL

**ZESTAW JACUŚ - ŻÓŁTY, STAL OCYNKOWANA
MALOWANA PROSZKOWO**

MODERN



DANE URZĄDZENIA

Urządzenie łatwo dostępne

Zgodność z normą PN-EN:1176-1:2024-03

Ilość użytkowników: 60

Grupa wiekowa: 2+

Szerokość: 9,31 m

Długość: 11,74 m

Wysokość: 3,70 m



Wymagana przestrzeń minimalna: 14,51 m x 12,12 m

Wysokość swobodnego upadku: 1,36 m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 114,90m²

Głębokość posadowienia: - 0,60 m

RZUT I WIDOK URZĄDZENIA

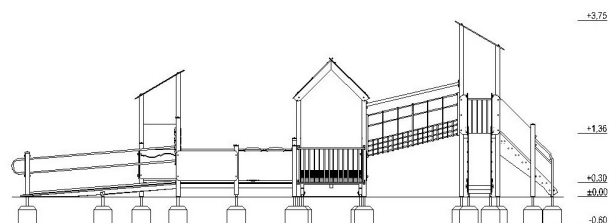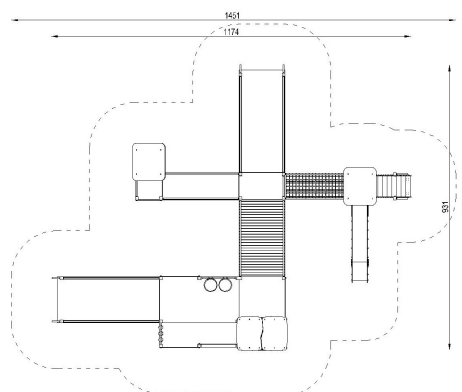

ELEMENTY SKŁADOWE

Wieża bez dachu, podest wys. 0,30m: 1 szt.

Wieża szeroka bez dachu, wys. 0,30m: 1 szt.

Wieża szeroka z dachem, wys. 0,30m: 1 szt.

Wieża z dachem, podest wys. 1,36m: 1 szt.

Wieża z dachem, podest wys. 0,30m: 1 szt.

Podest duży, wys. 0,30m: 1 szt.

Schody wejściowe, wys. 1,36m: 1 szt.

Trap wjazdowy, wys. 0,30m: 2 szt.

Drabinka pionowa: 1 szt.

Zjeżdżalnia, wys. 1,36m: 1 szt.

Mostek łukowy szeroki: 1 szt.

Tunel linowy ukośny: 1 szt.

Balkonik: 1 szt.

Balkonik szeroki: 1 szt.

Gra integracyjna „Kółko i Krzyżyk”: 1 szt.

Tablica rysunkowa: 1 szt.

Tam-Tam mały: 1 szt.

TECHNOLOGIA

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, o przekroju 80x80mm, ocynkowane kąpielowo i malowane proszkowo

Elementy połaciowe: płyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie

Podesty: sklejka wodoodporna, o gr. 15mm, z warstwą antypoślizgową o wzorze „hexa”, w kolorze ciemnobrązowym,

montowana na legarach z profili stalowych o przekroju 60x40mm, ocynkowanych, niemalowanych

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Zjeżdżalnia: boki z płyty HDPE o gr. 15mm, ślizg z blachy nierdzewnej, klasy AISI304, o gr. 1,5mm

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki

Tablica rysunkowa: wodoodporna sklejka, o gr. 15mm, jednostronnie malowana farbą tablicową

Bębrenki: polipropylen kształtowany metodą odlewania rotacyjnego

Kółko i krzyżyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

Zaślepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń.

NOLMO Sp. z o.o. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.