**KOD PRODUKTU: 10007T-GN-YL** | **ZESTAW JACUŚ – DREWNO SOSNOWE, ZIELONO-ŻÓŁTY** | **TROPIKALNA**

## DANE URZĄDZENIA

**Urządzenie łatwo dostępne**

**Zgodność z normą PN-EN:**1176-1:2024-03

**Ilość użytkowników**: 60

**Grupa wiekowa**: 2+

**Szerokość**: 9,31 m

**Długość**: 11,74 m

**Wysokość**: 3,20 m

**Wymagana przestrzeń minimalna:** 14,51 m x 12,12 m

**Wysokość swobodnego upadku:** 1,36 m

**Powierzchnia przestrzeni upadku:** 114,90m²

**Głębokość posadowienia**: – 0,60 m

## RZUT I WIDOK URZĄDZENIA

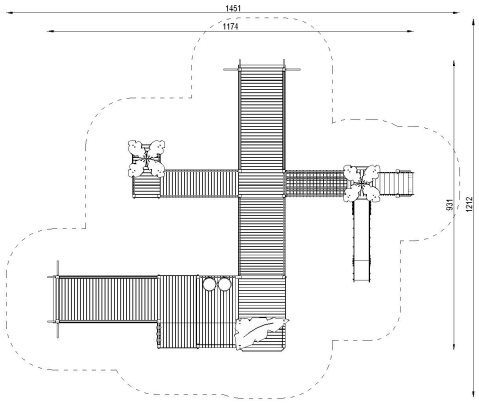


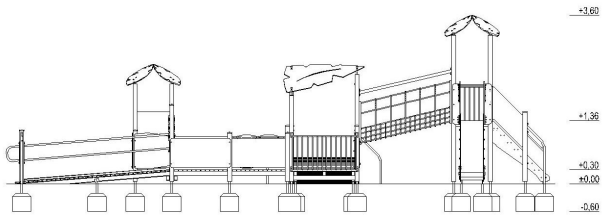

## ELEMENTY SKŁADOWE

**Wieża bez dachu, podest wys. 0,30m:** 1 szt.

**Wieża szeroka bez dachu, wys. 0,30m:** 1 szt.

**Wieża szeroka z dachem, wys. 0,30m:** 1 szt.

**Wieża z dachem, podest wys. 1,36m:** 1 szt.

**Wieża z dachem, podest wys. 0,30m:** 1 szt.

**Podest duży, wys. 0,30m:** 1 szt.

**Schody wejściowe, wys. 1,36m:** 1 szt.

**Trap wjazdowy, wys. 0,30m:** 2 szt.

**Drabinka pionowa:** 1 szt.

**Zjeżdżalnia, wys. 1,36m:** 1 szt.

**Mostek łukowy szeroki:** 1 szt.

**Tunel linowy ukośny:** 1 szt.

**Balkonik:** 1 szt.

**Balkonik szeroki:** 1 szt.

**Gra integracyjna „Kółko i Krzyżyk”:** 1 szt.

**Tablica rysunkowa:** 1 szt.

**Tam-Tam mały:** 1 szt.

## TECHNOLOGIA

**Nogi konstrukcyjne:** drewno sosnowe, wielowarstwowo klejone, o przekroju 90x90mm, impregnowane i malowane lazurą akrylową w kolorze ciemny orzech

**Kotwy:** stal, ocynkowana kąpielowo

**Elementy połaciowe:** płyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie

**Podesty, schody:** deski sosnowe, o gr. 32mm, ryflowane antypoślizgowo, montowane na legarach drewnianych o przekroju 65x95mm, całość impregnowana zanurzeniowo

**Elementy stalowe:** stal cynkowana, malowana proszkowo

**Zjeżdżalnia:** boki z płyty HDPE o gr. 15mm, ślizg z blachy nierdzewnej, klasy AISI304, o gr. 1,5mm

**Liny:** polipropylenowe na oplocie stalowym, połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki

**Tablica rysunkowa:** wodoodporna sklejka, o gr. 15mm, jednostronnie malowana farba tablicową

**Bębenki:** polipropylen kształtowany metodą odlewania rotacyjnego

**Kółko i krzyżyk:** walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

**Zaślepki:** tworzywo sztuczne

**Fundamenty:** beton klasy min. C12/15

Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegad od aktualnie produkowanych urządzeń.

NOLMO Sp. z o.o. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.